




DESCRIZIONE

Griglie per l'aspirazione dei fumi in ambiente, l'espulsione degli stessi e l'immissione dell'aria esterna negli impianti di controllo fumo.

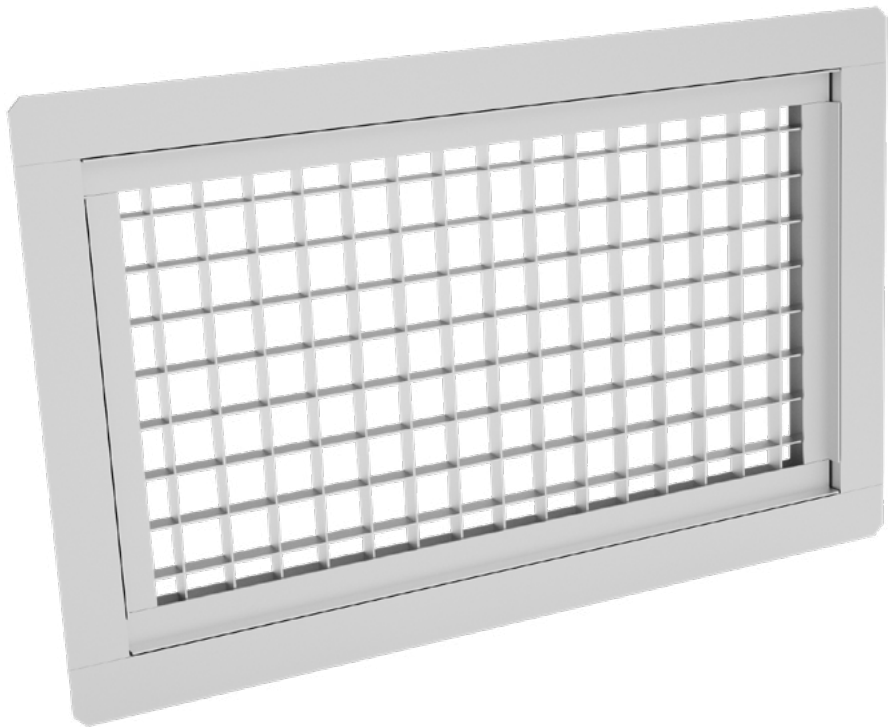

CERTIFICAZIONE

Griglie provviste di dichiarazione di conformità alla UNI 9494-2:2017.



CAMPO DI APPLICAZIONE

- Sistemi di evacuazione fumo a **comparto singolo** o **multiplo**.
- Installazione in **condotte certificate CE** della linea SEDuct® in materiale metallico e in silicato di calcio.

STRUTTURA

Le griglie SEDuct® QHR sono costituite da una robusta struttura composta da una cornice su cui è fissata una rete a maglia quadra in acciaio zincato. L'unione tra la maglia quadra e la cornice è realizzata con sistema meccanico.

DIMENSIONI STANDARD REALIZZABILI

Base: 200 ÷ 2.500 mm


Altezza: 200 ÷ 2.500 mm

Altre dimensioni su richiesta

AREA DI PASSAGGIO

		B [mm]																								
A [mm]	Af (m²)	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	
	200	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,13	0,14	0,16	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	
	300	0,03	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,22	0,24	0,26	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54	0,56	
	400	0,05	0,08	0,11	0,14	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78	
	500	0,06	0,10	0,14	0,18	0,23	0,27	0,31	0,35	0,39	0,43	0,47	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80	0,85	0,89	0,93	0,97	1,01	
	600	0,07	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	0,48	0,53	0,58	0,63	0,68	0,73	0,78	0,83	0,88	0,93	0,98	1,03	1,08	1,14	1,19	1,24	
	700	0,09	0,15	0,21	0,27	0,33	0,39	0,45	0,51	0,57	0,63	0,69	0,75	0,80	0,86	0,92	0,98	1,04	1,10	1,16	1,22	1,28	1,34	1,40	1,46	
	800	0,10	0,17	0,24	0,31	0,38	0,45	0,52	0,58	0,65	0,72	0,79	0,86	0,93	1,00	1,07	1,14	1,20	1,27	1,34	1,41	1,48	1,55	1,62	1,69	
	900	0,12	0,19	0,27	0,35	0,43	0,51	0,58	0,66	0,74	0,82	0,90	0,98	1,05	1,13	1,21	1,29	1,37	1,44	1,52	1,60	1,68	1,76	1,83	1,91	
	1.000	0,13	0,22	0,30	0,39	0,48	0,57	0,65	0,74	0,83	0,92	1,00	1,09	1,18	1,26	1,35	1,44	1,53	1,61	1,70	1,79	1,88	1,96	2,05	2,14	
	1.100	0,14	0,24	0,34	0,43	0,53	0,63	0,72	0,82	0,92	1,01	1,11	1,21	1,30	1,40	1,49	1,59	1,69	1,78	1,88	1,98	2,07	2,17	2,27	2,36	
	1.200	0,16	0,26	0,37	0,47	0,58	0,69	0,79	0,90	1,00	1,11	1,21	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74	1,85	1,95	2,06	2,17	2,27	2,38	2,48	2,59	
	1.300	0,17	0,29	0,40	0,52	0,63	0,75	0,86	0,98	1,09	1,21	1,32	1,44	1,55	1,67	1,78	1,90	2,01	2,13	2,24	2,36	2,47	2,59	2,70	2,82	
	1.400	0,18	0,31	0,43	0,56	0,68	0,80	0,93	1,05	1,18	1,30	1,43	1,55	1,67	1,80	1,92	2,05	2,17	2,30	2,42	2,54	2,67	2,79	2,92	3,04	
	1.500	0,20	0,33	0,46	0,60	0,73	0,86	1,00	1,13	1,26	1,40	1,53	1,67	1,80	1,93	2,07	2,20	2,33	2,47	2,60	2,73	2,87	3,00	3,13	3,27	
	1.600	0,21	0,35	0,50	0,64	0,78	0,92	1,07	1,21	1,35	1,49	1,64	1,78	1,92	2,07	2,21	2,35	2,49	2,64	2,78	2,92	3,06	3,21	3,35	3,49	
	1.700	0,22	0,38	0,53	0,68	0,83	0,98	1,14	1,29	1,44	1,59	1,74	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,65	2,81	2,96	3,11	3,26	3,41	3,57	3,72	
	1.800	0,24	0,40	0,56	0,72	0,88	1,04	1,20	1,37	1,53	1,69	1,85	2,01	2,17	2,33	2,49	2,65	2,82	2,98	3,14	3,30	3,46	3,62	3,78	3,94	
	1.900	0,25	0,42	0,59	0,76	0,93	1,10	1,27	1,44	1,61	1,78	1,95	2,13	2,30	2,47	2,64	2,81	2,98	3,15	3,32	3,49	3,66	3,83	4,00	4,17	
	2.000	0,27	0,45	0,62	0,80	0,98	1,16	1,34	1,52	1,70	1,88	2,06	2,24	2,42	2,60	2,78	2,96	3,14	3,32	3,50	3,68	3,86	4,04	4,21	4,39	
	2.100	0,28	0,47	0,66	0,85	1,03	1,22	1,41	1,60	1,79	1,98	2,17	2,36	2,54	2,73	2,92	3,11	3,30	3,49	3,68	3,87	4,05	4,24	4,43	4,62	
	2.200	0,29	0,49	0,69	0,89	1,08	1,28	1,48	1,68	1,88	2,07	2,27	2,47	2,67	2,87	3,06	3,26	3,46	3,66	3,86	4,05	4,25	4,45	4,65	4,85	
	2.300	0,31	0,51	0,72	0,93	1,14	1,34	1,55	1,76	1,96	2,17	2,38	2,59	2,79	3,00	3,21	3,41	3,62	3,83	4,04	4,24	4,45	4,66	4,86	5,07	
	2.400	0,32	0,54	0,75	0,97	1,19	1,40	1,62	1,83	2,05	2,27	2,48	2,70	2,92	3,13	3,35	3,57	3,78	4,00	4,21	4,43	4,65	4,86	5,08	5,30	
	2.500	0,33	0,56	0,78	1,01	1,24	1,46	1,69	1,91	2,14	2,36	2,59	2,82	3,04	3,27	3,49	3,72	3,94	4,17	4,39	4,62	4,85	5,07	5,30	5,52	


PERDITE DI CARICO

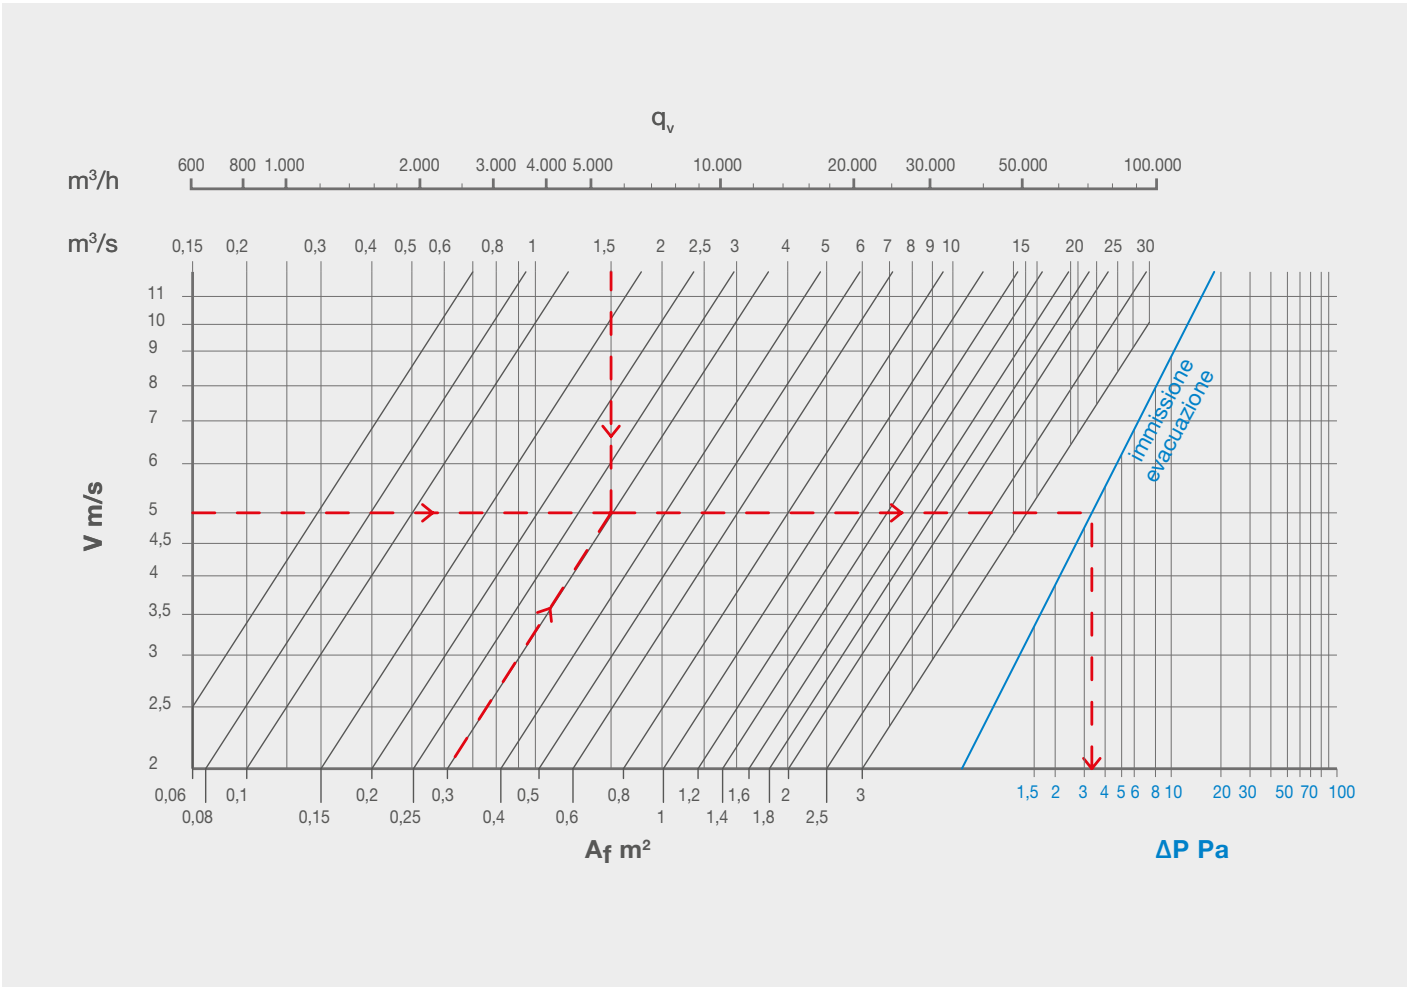

INSTALLAZIONE

L'installazione delle griglie SEDuct® QHR si effettua su condotte certificate CE della linea SEDuct® in materiale metallico e in silicato di calcio per mezzo di viti in vista sulla cornice attraverso fori predisposti.

SCHEDE DIMENSIONALI

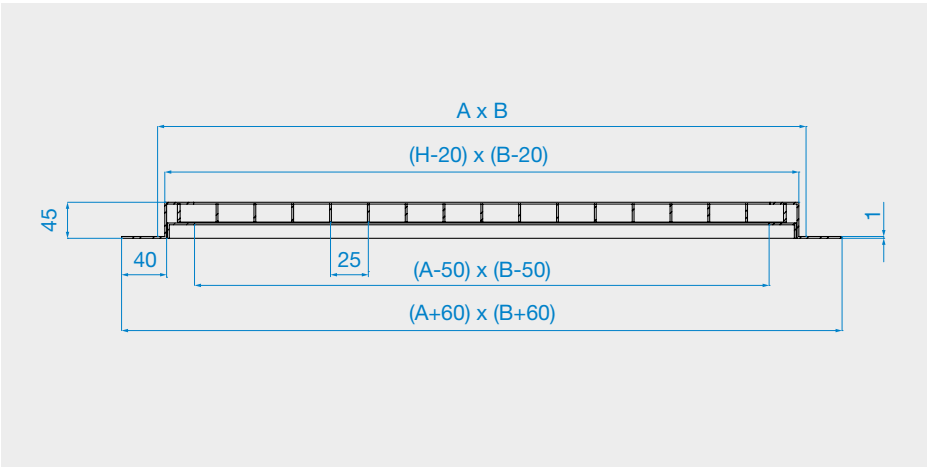

ACCESSORI

- Rete antivolatile
- Acciaio verniciato (RAL su richiesta)
- Finitura in acciaio inox AISI 304 o 316