

Serrande per il controllo dei fumi

**DESCRIZIONE**

Serrande per sistemi di controllo del fumo e del calore a comparto singolo. Certificate per permettere l'apertura o la chiusura in caso di incendio e movimentabile fino a 25 minuti dopo l'inizio dello scenario di incendio

**CERTIFICAZIONE CE**

Serrande provviste di certificazione di prodotto CE secondo UNI EN 12101-8:2011. Ai sensi del Regolamento Europeo 305/2011.

CLASSIFICAZIONE

Ai sensi del capitolo 7.3 della UNI EN 13501-4:2016.

E₆₀₀ 120 (v_{ed} i ↔ o) S 1.500 C_{10.000} MA single




CAMPO DI APPLICAZIONE

- Sistemi di controllo fumo e calore a **comparto singolo**.
- Integrità ai fumi per **120 minuti**
- Utilizzo su condotte **orizzontali** e **verticali**.
- Livello di pressioni fino a **-1.500 Pa**.
- **Sistemi combinati** di controllo fumo e ambientali.
- **Attivazione automatica** tramite servomotore azionabile da un segnale elettrico proveniente dal sistema di controllo remoto.
- Sistemi sia **forzati** che **naturali**.
- Idonee per sistemi ad **intervento manuale**


AREA DI PASSAGGIO

		B [mm]																						
		[m²]	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
A [mm]	200	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	
	250	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	
	300	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	
	350	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	
	400	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,17	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	
	450	0,05	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,17	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,26	0,27	0,29	0,30	0,32	0,33	0,35	0,36	
	500	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	
	550	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	
	600	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42	0,44	0,47	0,49	0,51	0,53	0,56	
	650	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	0,24	0,26	0,29	0,31	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42	0,44	0,47	0,49	0,51	0,53	0,56	
	700	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,41	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,63	0,65	
	750	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,23	0,26	0,28	0,31	0,34	0,36	0,39	0,41	0,44	0,47	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,63	0,65	
800	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75		
850	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	0,39	0,42	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75		
900	0,13	0,16	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,37	0,40	0,43	0,47	0,50	0,54	0,57	0,61	0,64	0,67	0,71	0,74	0,78	0,81	0,85		
950	0,13	0,16	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33	0,37	0,40	0,43	0,47	0,50	0,54	0,57	0,61	0,64	0,67	0,71	0,74	0,78	0,81	0,85		
1.000	0,14	0,18	0,22	0,26	0,29	0,33	0,37	0,41	0,45	0,48	0,52	0,56	0,60	0,64	0,68	0,71	0,75	0,79	0,83	0,87	0,90	0,94		

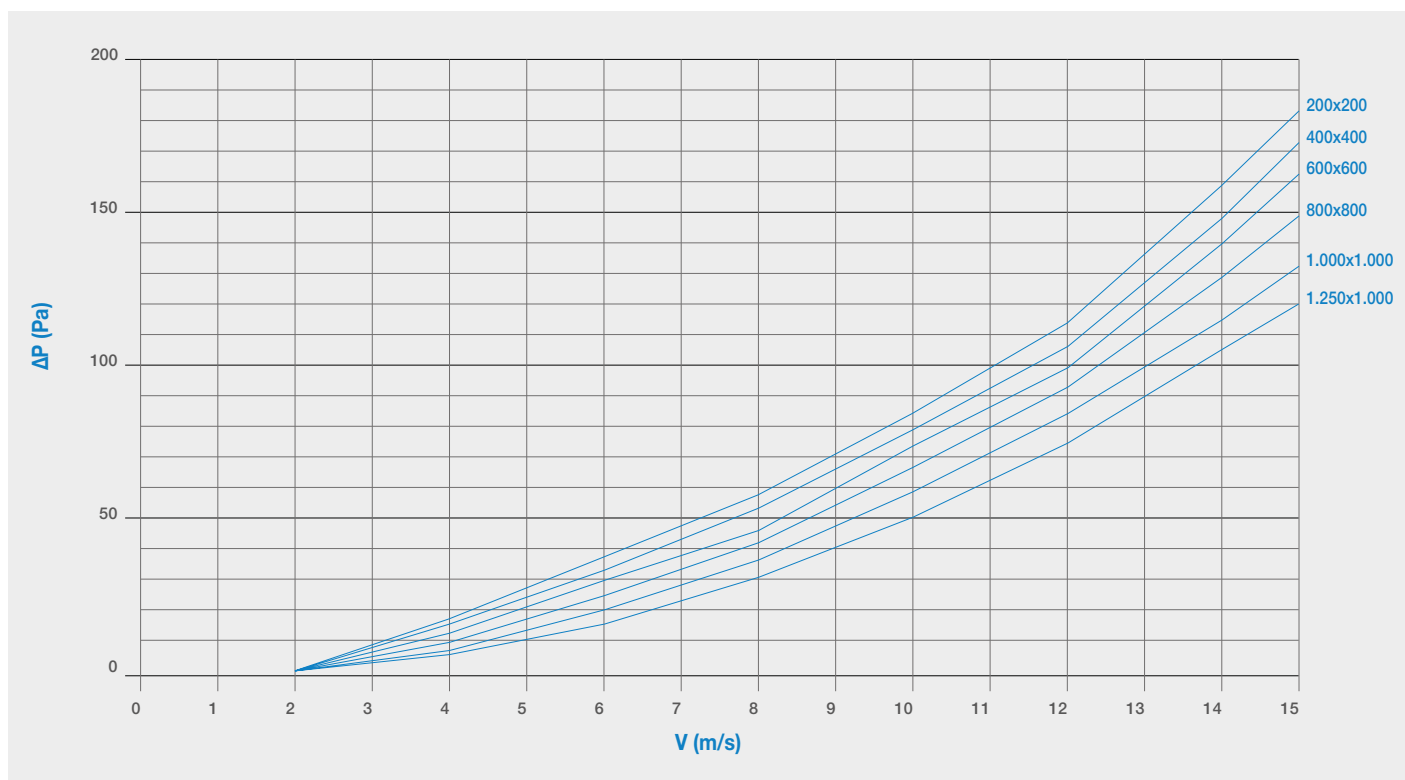

STRUTTURA E COMPONENTI

Cassa e pale multiple realizzate in lamiera, complete di guarnizioni per fumi caldi e freddi con flange da 30 mm per raccordo con condotte a singolo compartimento.

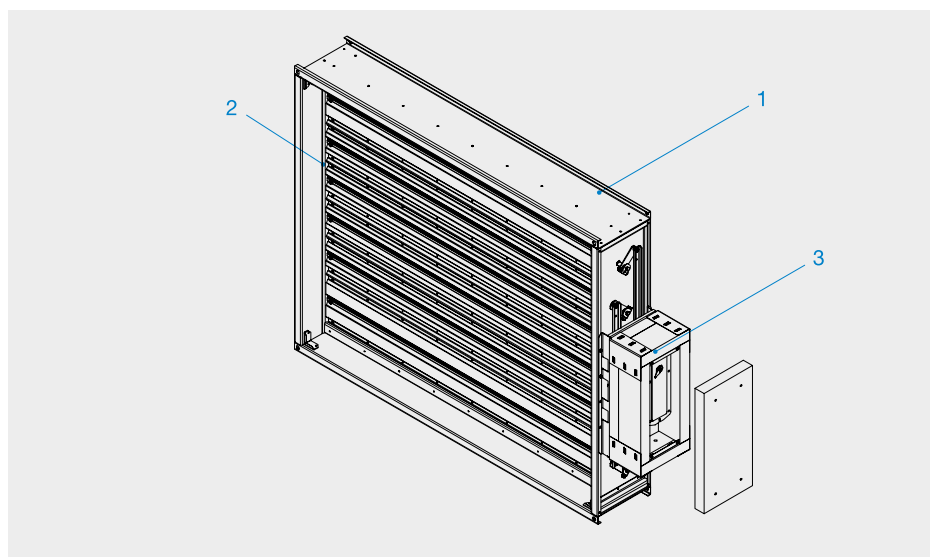

- | | |
|---|--|
| 1 | Cassa in lamiera |
| 2 | Pale multiple |
| 3 | Cover di protezione motorizzazione 24 o 230V |



- Motorizzazione 230Vac


Comando in commutazione



- **Motorizzazione 24 Vac/dc**

Modello	BEN24	BEE24	BE24-12
Assorbimento	3 W / 6VA	2,5 W / 5VA	12 W / 18VA
Accoppiamento motorizzazioni	A ≤ 700mm	700mm < A A ≤ 950mm	A = 1000mm


Comando in commutazione

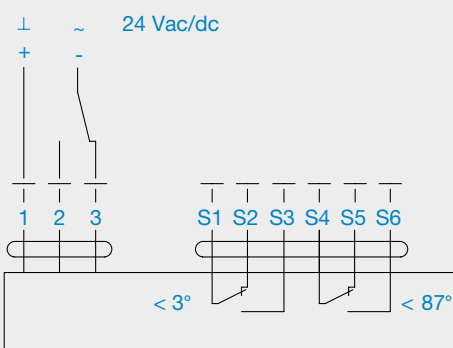

BEN24
BEE24
BE24-12

INSTALLAZIONE

- **In condotta:** posta lungo la linea o a parete della condotta stessa.

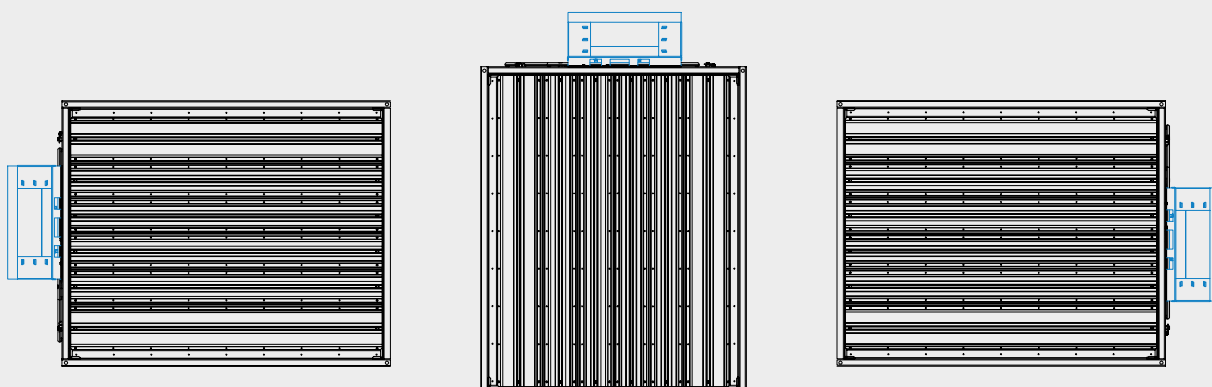

NOTA: L'installazione con attuatore nella posizione inferiore non è consentita.

Il collegamento della serranda alle condotte per estrazione fumi per comparto singolo avviene per mezzo di un profilo a flangia da 30 mm, viti e bulloni. La distanza di installazione della serranda da altri elementi edili, ostruzioni e componenti di impianto deve essere tale da permettere il montaggio, il funzionamento e la manutenzione della serranda stessa.

INTEGRAZIONE CON SISTEMI SEDuct® COMMANDER

Le motorizzazioni Belimo installate come standard sulle serrande possono essere integrate con moduli di campo della serie SEDuct® COMMANDER UFC. Il modulo di campo permette il controllo, la movimentazione, e la segnalazione dello stato del componente. Monitoraggio rapido tramite display integrato e possibilità di effettuare prove di funzionamento direttamente sulla serranda tramite la funzione "Test". Possibilità di comunicazione logica tramite protocollo Modbus, BACnet, interfacciabile con i Pannelli di comando e controllo della linea SEDuct® COMMANDER o in grado di operare in modo indipendente tramite segnale proveniente direttamente dal sistema di rivelazione o da rilevatori di fumo.

Serranda di controllo fumo integrabile con moduli di campo della linea SEDuct® COMMANDER UFC:

- SEDuct® UFC 24
- SEDuct® UFC 24-2
- SEDuct® UFC 24-230
- SEDuct® UFC 230-2

(pg. 164)